




CIF CONNECTOR

1.27mm间距 / 接口用连接器



该产品是配备解锁功能，带旁路电路的简易插头。

- 旁路连接
- 细长形状
- 键控


■ 一般规格

- 额定电流：0.5A AC/DC
- 额定电压：30V AC/DC
- 使用温度范围：-40℃～+70℃（含通电时的温度上升值）

- ※ 使用时，请参阅卷首的“端子 / 连接器”使用注意事项。
- ※ 详情请垂询本公司。
- ※ 介绍了符合 RoHS 标准的产品。

■ 插头

旁路型

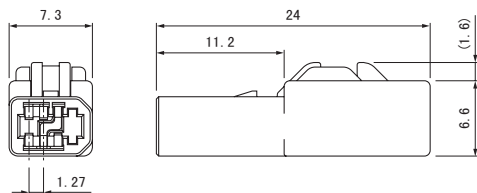


极数	型号	数量/箱
8	CIF-PB08AK-GF1R	630

材质、表面处理

端子：铜合金、镍底部分镀金
 塑壳：热可塑性树脂、UL94V-0，黑色
 解锁杆：热可塑性树脂、UL94V-0，黑色

- 符合RoHS标准的产品

■ 旁路电路



- 短路板

1-5号极
2-4号极
3-6号极