



CZF CONNECTOR

1.5mm间距 / 印刷电路板用连接器 / 压接、压着、接插型

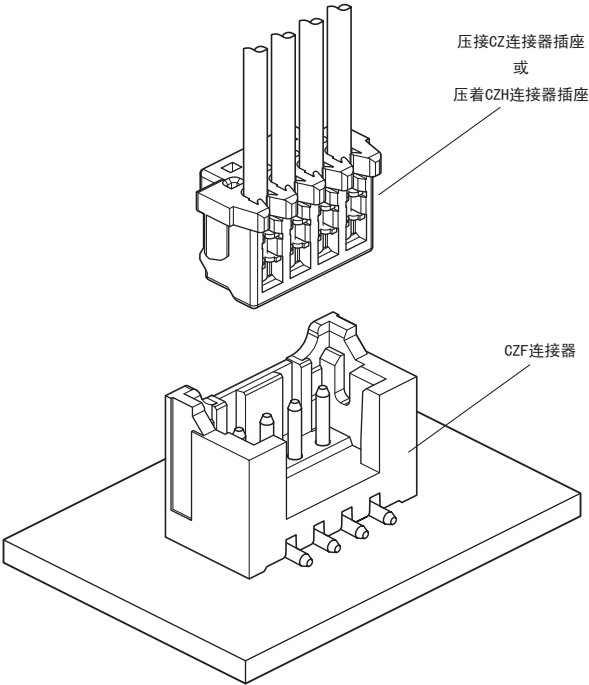


备有接插1.5mm间距连接器的CZ插座的表面封装和顶装型。

- 通过在连接器上设置吸附面，无需使用吸附带。
- 适用于压接、压着两种类型的插座



CZ接插时



CZH接插时


■ 登录标准

Recognized E 60389

■ 一般规格

	CZF/CZ连接器	CZF/CZH连接器
额定电流	2A AC/DC (使用AWG #26时)	
额定电压	100V AC・DC	
使用温度范围	-25℃～+85℃ (含通电时的温度上升值)	
接触电阻	初期/10mΩ以下 环境试验后/20mΩ以下	
绝缘电阻	500MΩ以上	
耐电压	AC 500V/1分钟	
适用电线范围	UL10272 (有关其他UL标准, 请垂询本公司) AWG #28・#26 芯线构成/镀锡软铜 7根绞合线 外皮外径 / φ 0.7mm～ φ 0.83mm	AWG #28～#26


- ※ 使用时，请参阅卷首的“端子 / 连接器”使用注意事项。
- ※ 详情请垂询本公司。
- ※ 介绍了符合 RoHS 标准的产品。

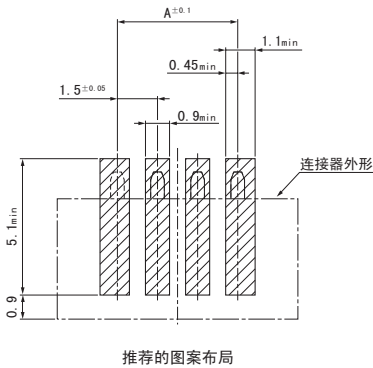

注 1) 上图是从连接器安装侧看到的图。
2) 电路板图案节距公差整体为 ±0.05，不得层叠。
上图尺寸仅为参考值，详情请垂询本公司。

CZF CONNECTOR

CZF连接器底座（SMT）

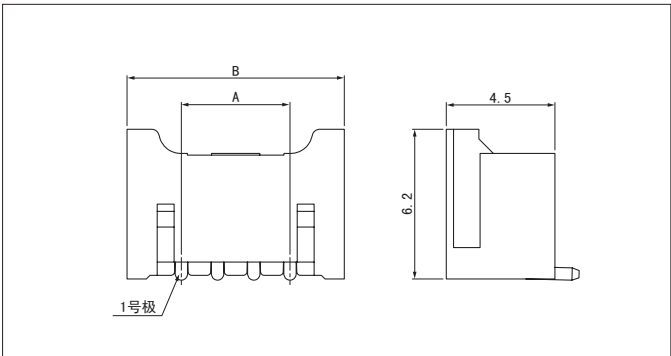


极 数	型 号	尺寸 (mm)		数量/ 卷
		A	B	
2	BM02B-CZFKS-TF	1.5	6.0	1,150
3	BM03B-CZFKS-TF	3.0	7.5	1,150
4	BM04B-CZFKS-TF	4.5	9.0	1,150
5	BM05B-CZFKS-TF	6.0	10.5	1,150
6	BM06B-CZFKS-TF	7.5	12.0	1,150
7	BM07B-CZFKS-TF	9.0	13.5	1,150
8	BM08B-CZFKS-TF	10.5	15.0	1,150

材质、表面处理

销：铜合金、铜底镀锡（回流焊处理）
底座塑壳：聚酰胺树脂、UL94V-0，黑色

●符合RoHS标准的产品 本产品的标签上标注有（LF）（SN）。

CZ连接器插座

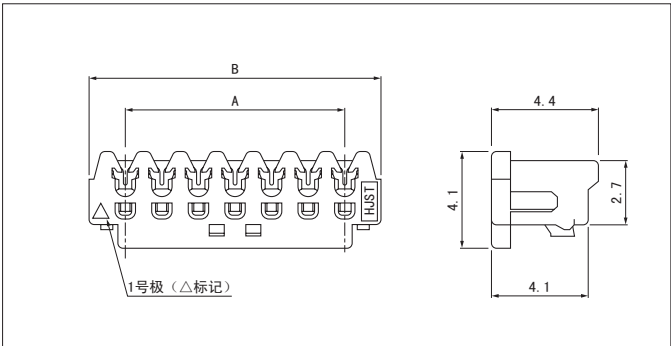


极 数	型 号		尺寸 (mm)		数量/ 箱
	灰色	黄色	A	B	
2	02CZ-6H	02CZ-6Y	1.5	4.5	2,000
3	03CZ-6H	03CZ-6Y	3.0	6.0	2,000
4	04CZ-6H	04CZ-6Y	4.5	7.5	2,000
5	05CZ-6H	05CZ-6Y	6.0	9.0	2,000
6	06CZ-6H	06CZ-6Y	7.5	10.5	2,000
7	07CZ-6H	07CZ-6Y	9.0	12.0	2,000
8	08CZ-6H	08CZ-6Y	10.5	13.5	2,000

材质、表面处理

端子：磷青铜、镀锡（回流焊处理）
塑壳：玻璃纤维增强尼龙66、UL94V-0

●符合RoHS标准的产品

CZH连接器端子

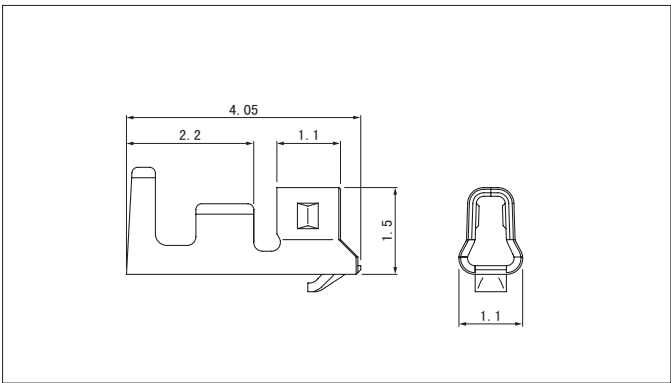

型 号	适用电线范围		电线外皮外径 (mm)	数量/卷
	mm ²	AWG#		
SCZH-002T-P0.5	0.08~0.13	28~26	0.8~1.1	13,000

材质、表面处理


磷青铜、镀锡（回流焊处理）

●符合RoHS标准的产品

端 子	压着机	压着模具		
		压着模具主体	刀刃	压着模具套件
SCZH-002T-P0.5	AP-K2N	MKS-L	MK/SCZH-002-05	APLMK SCZH002-05
		—	—	—

注）有关全自动压着机用的压着模具，请垂询本公司。

CZH连接器塑壳

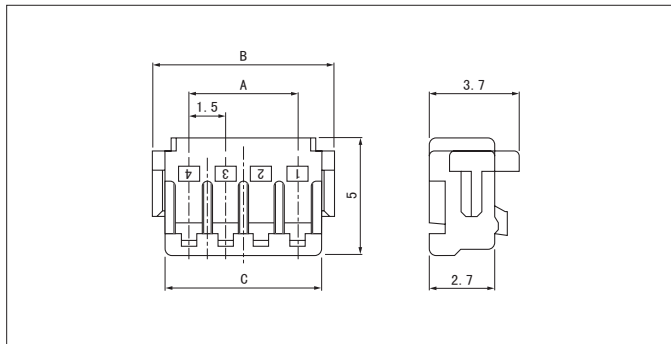

极 数	型 号	尺寸 (mm)			数量/ 箱
		A	B	C	
2	CZHR-02V-S	1.5	4.5	3.5	1,000
3	CZHR-03V-S	3.0	6.0	5.0	1,000
4	CZHR-04V-S	4.5	7.5	6.5	1,000
5	CZHR-05V-S	6.0	9.0	8.0	1,000
6	CZHR-06V-S	7.5	10.5	9.5	1,000
7	CZHR-07V-S	9.0	12.0	11.0	1,000
8	CZHR-08V-S	10.5	13.5	12.5	1,000

材 质

PBT、UL94V-0，天然色（白色）

●符合RoHS标准的产品

CZF CONNECTOR

型号标示方法

CZF连接器底座SMT

BM 02 B - CZF K S - TF

底座形态: BM…顶装型

极数: 2~8

组装标记

系列名

颜色标记: K…黑色

引脚排列: S…串联（单排）

交货形态: TF…塑封带装品（顶装型）

压接CZ插座

02 CZ - 6 H

极数: 2~20

系列名

适用电线范围: 6…AWG#26/28通用

颜色标记: Y…黄色、H…天然色（灰色系）

压着CZH端子

S CZH - 002 T - P 0.5

产品形态: S…链状

系列名

适用电线范围: 002…AWG#28~AWG#26

表面处理: T…镀锡（回流焊处理）

材质: P…磷青铜

端子尺寸

压着CZH塑壳

CZH R - 02 V - S

系列名

零部件名称: R…插座塑壳

极数: 2~17、19、20

阻燃性标记: V…UL94V-0

颜色标记: S…天然色（白色）、K…黑色、H…灰色、Y…黄色