


# FHH CONNECTOR




0.5mm间距 / 印刷电路板用连接器 / FPC用、ZIF型

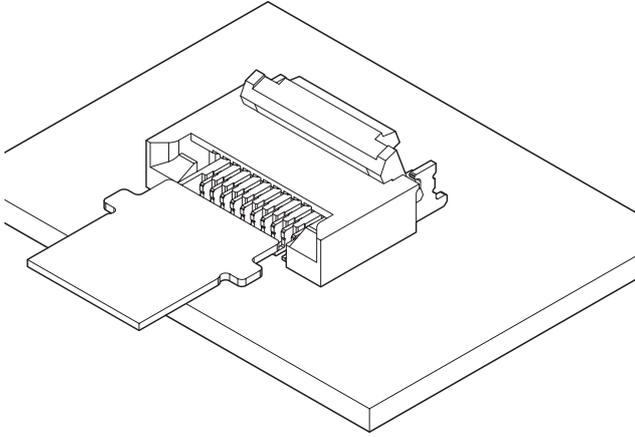


该产品是高度为 2.0mm、上下两接点通用型 FPC 连接用连接器。采用翻盖结构，同一连接器可上下分别使用。另外，通过采用凸缘式 FPC，可防止 FPC 未接插、错误接插，提高了 FPC 保持力。

## ■一般规格

- 额定电流：0.5A AC/DC
  - 额定电压：50V AC/DC
  - 使用温度范围：-25℃～+85℃（含通电时的温度上升值）
  - 接触电阻：初期 /70mΩ 以下  
环境试验后 /60mΩ 以下（相对于初期的变化量）
  - 绝缘电阻：500MΩ 以上
  - 耐电压：AC 200V/1 分钟
  - 适用 FPC：导体间距 /0.5mm  
导体宽度 /0.35mm  
接触部厚度 /0.3±0.03mm
- ※ 使用时，请参阅卷首的“端子 / 连接器”使用注意事项。  
 ※ 详情请垂询本公司。  
 ※ 介绍了符合 RoHS 标准的产品。

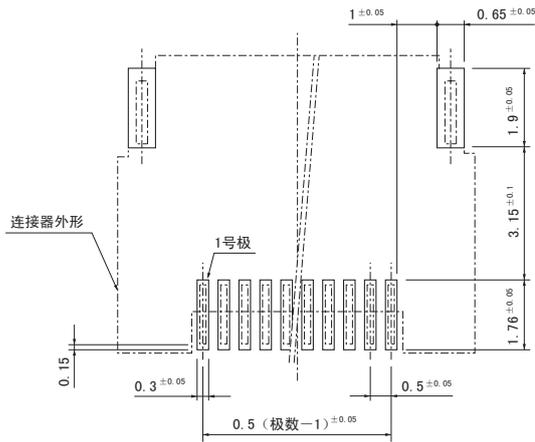


电路板布局

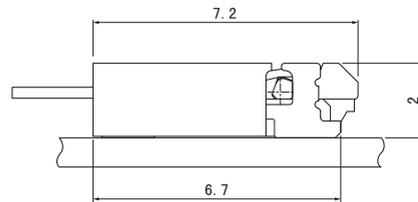

组装布局

# FHH CONNECTOR

## 连接器

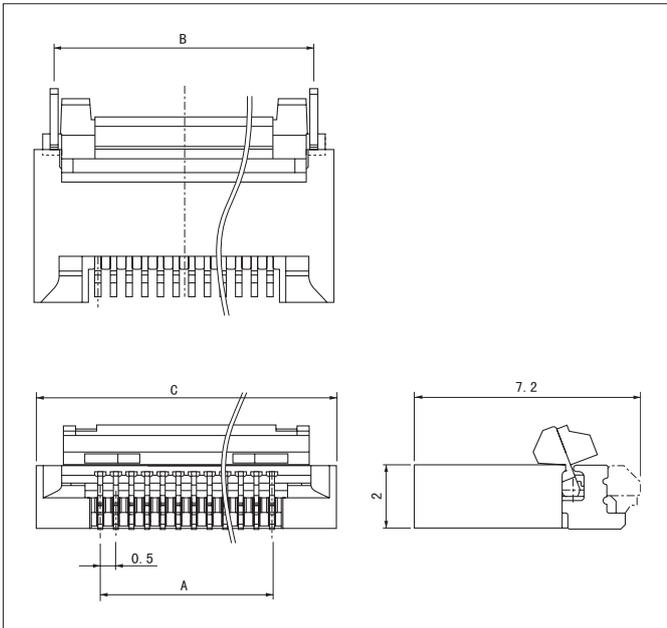

极数	型号	尺寸 (mm)			数量/卷
		A	B	C	
10	10FHH-SM1-GAN-TF	4.5	7.4	8.6	2,000
20	20FHH-SM1-GAN-TF	9.5	12.4	13.6	2,000
30	30FHH-SM1-GAN-TF	14.5	17.4	18.6	2,000
40	40FHH-SM1-GAN-TF	19.5	22.4	23.6	2,000
50	50FHH-SM1-GAN-TF	24.5	27.4	28.6	2,000
60	60FHH-SM1-GAN-TF	29.5	32.4	33.6	2,000

### 材质、表面处理

端子: 铜合金、镍底镀金 (带镍条)  
 增强片: 铜合金、铜底镀锡 (回流焊处理)  
 塑壳: 耐热性树脂、UL94V-0, 天然色  
 外罩: 耐热性树脂、UL94V-0, 黑色

- 符合 RoHS 标准的产品 本产品的标签上标有 (LF) (SN)。
- 上述产品以塑封带形式供货。

## FPC 引脚部尺寸

