


FZC CONNECTOR



0.4mm间距 / 印刷电路板用连接器 / FPC用、Non-ZIF型

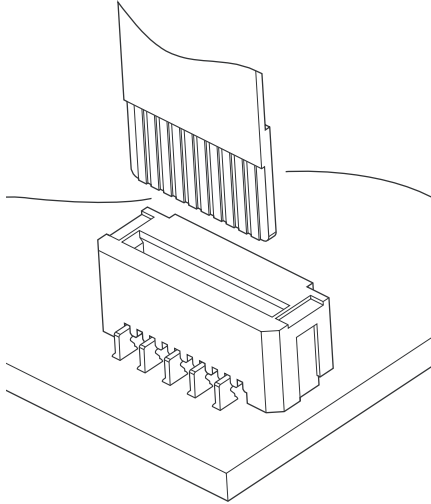

采用 0.4mm 间距的顶装型、封装高度为 2.5mm 的低背 Non-ZIF 型连接器。

●进深为 2.74mm 的省空间设计

■一般规格



- 额定电流：0.5A AC/DC
- 额定电压：50V AC/DC
- 使用温度范围：-25℃～+85℃（含通电时的温度上升值）
- 接触电阻：初期 /40mΩ 以下
环境试验后 /30mΩ 以下（相对于初期的变化量）
- 绝缘电阻：500MΩ 以上
- 耐电压：AC 200V/1 分钟
- 适用 FPC：导体间距 /0.4mm
导体宽度 /0.25mm
接触部厚度 /0.3±0.03mm

※ 使用时，请参阅本公司网站（网站目录底部的技术资料）的使用注意事项。


※ 详情请垂询本公司。

※ 介绍了符合 RoHS2标准的产品。

■基板布局・组装布局

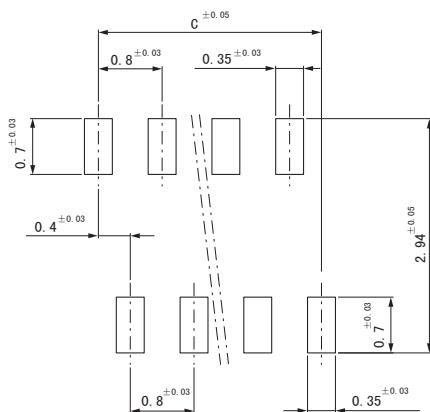

连接器

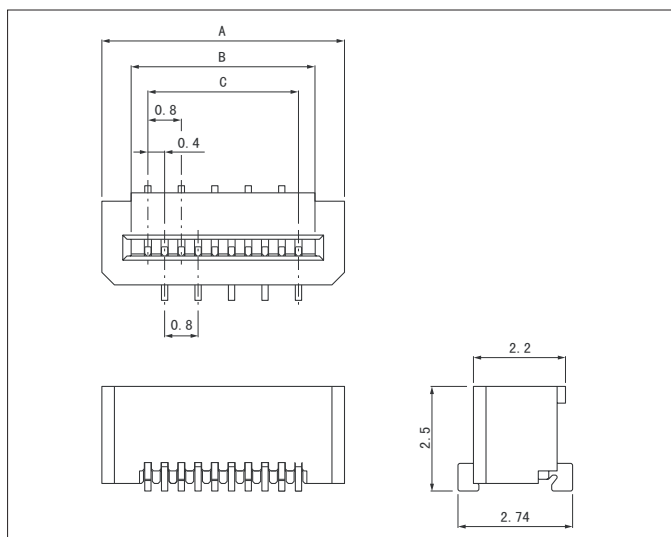

极数	型 号	尺寸(mm)			数量/卷
		A	B	C	
08	08FZC-SM1-GAN-TB(HF)	5.0	3.6	2.8	4,000
10	10FZC-SM1-GAN-TB(HF)	5.8	4.4	3.6	4,000
13	13FZC-SM1-GAN-TB(HF)	7.0	5.6	4.8	4,000
16	16FZC-SM1-GAN-TB(HF)	8.2	6.8	6.0	4,000
20	20FZC-SM1-GAN-TB(HF)	9.8	8.4	7.6	4,000

材质、表面处理

端子: 铜合金、镍底镀金
塑壳: 耐热性树脂, 黑色

- 符合 RoHS2 标准的产品
- 上述产品以塑封带形式供货。

FPC 引脚部尺寸

