


SCRL CONNECTOR

SIM卡用 Push-Pull型

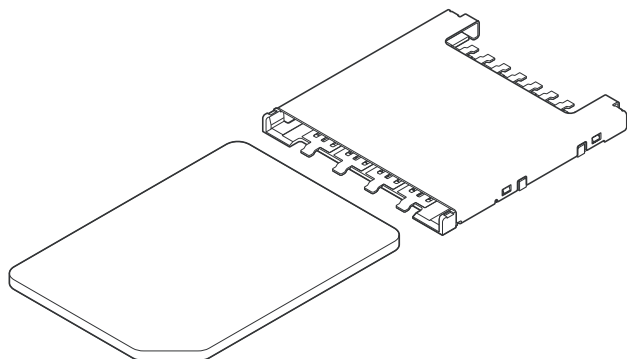


用于移动电话的SIM卡及Mini B-CAS卡的手插型连接器。
封装高度为1.3mm的低背规格。

- 除标准6针规格外，还支持8针规格
- 采用双接点结构

■一般规格


- 额定电流：0.7A AC/DC
- 额定电压：30V AC/DC
- 使用温度范围：-25℃～+85℃（含通电时的温度上升值）
- 接触电阻：初期/80mΩ以下
环境试验后/80mΩ以下（相对于初期的变化量）
- 绝缘电阻：500MΩ以上
- 耐电压：初期/AC 500V/1分钟
湿度试验后/AC 300V/1分钟
- 适用卡：Plug-in UICC卡
- ※使用时，请参阅卷首的“端子/连接器”使用注意事项。
- ※详情请垂询本公司。
- ※介绍了符合RoHS标准的产品。

■连接器

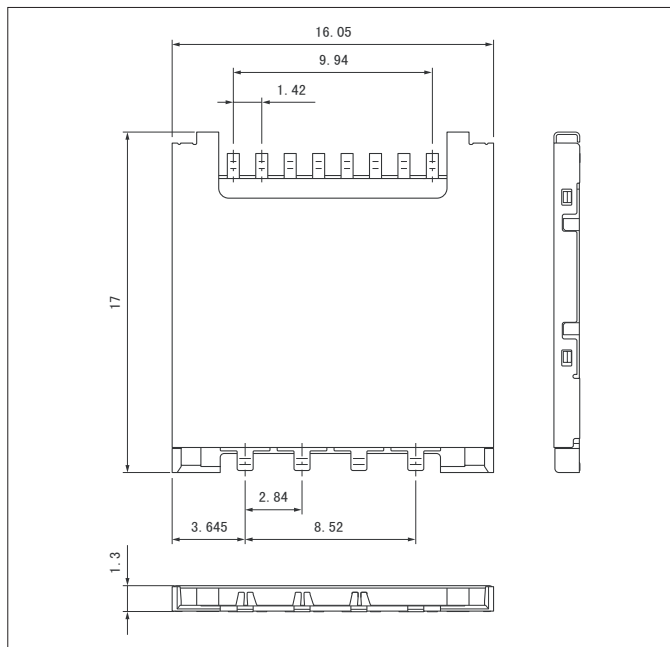

型 号	数量/卷
SCRL-6S-1K-03-ETB(HF)(N1)	1,500
材质、表面处理	

端子：铜合金、镍底镀金
塑壳：耐热性树脂，黑色
壳体：不锈钢、镍底镀金

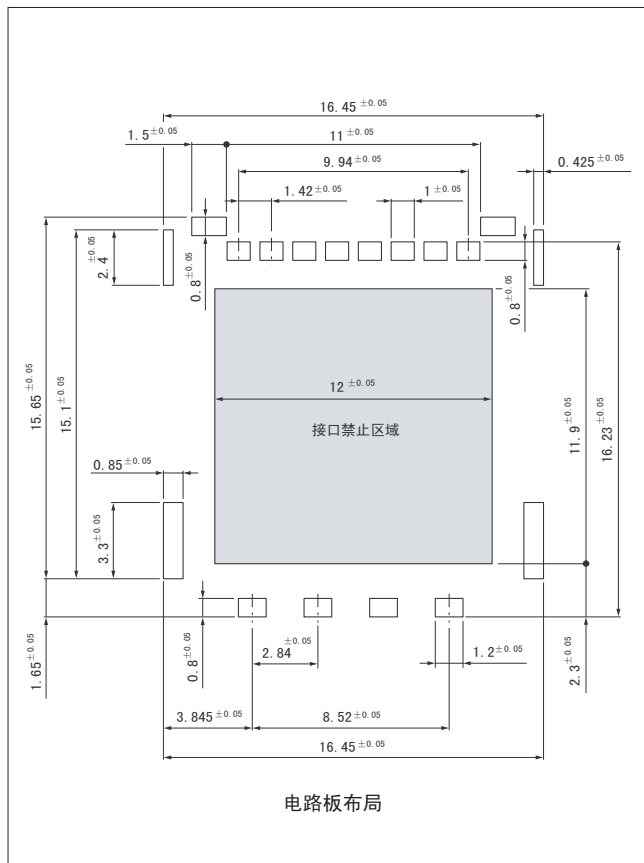

电路板布局

- 符合RoHS标准的产品
- 上述产品以塑封带形式供货。