


SDHT CONNECTOR



1.1mm 间距/ 推拉式, 适用于Micro SD卡

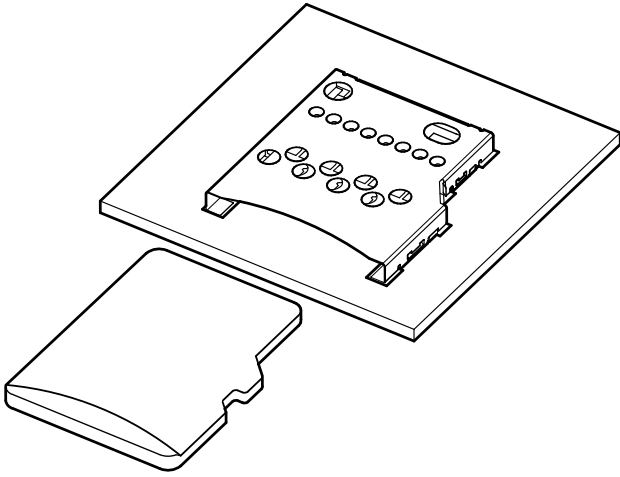

这是一个节省空间和推拉式微型SD卡连接器。

一般规格


- 额定电流: 0.5 A AC/DC
- 额定电压: 15 V AC/DC
- 使用温度范围: -25°C to +85°C (含通电时的温度上升值)

- 接触电阻: 初期 100 mΩ 以下
环境试验后 150 mΩ 以下

- 绝缘电阻: 初期 100 MΩ 以上
- 耐电压: 500V AC/1分钟
- 适用卡: Micro-SD卡

※ 使用时, 请参阅我司网站描述的"端子和连接器的 操作和注意 事项" (产品 信息页的技术资料)。
 ※ 符合 RoHS 2。
 ※ 详情请垂询本公司。

连接器

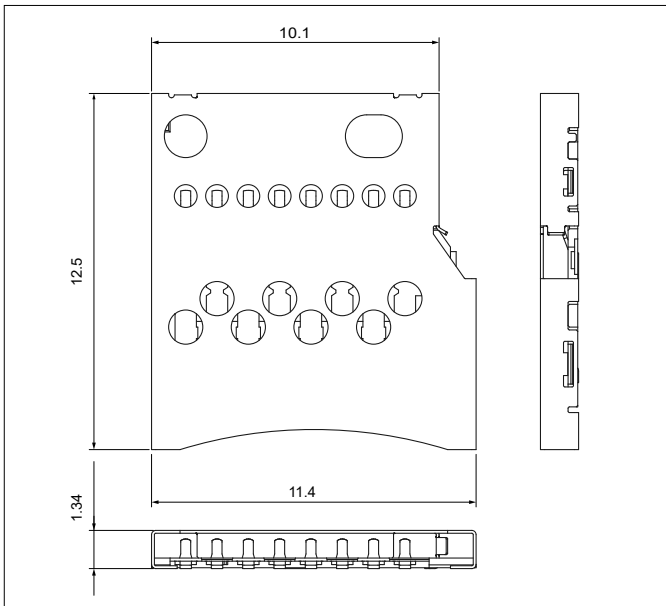


型号	数量/卷
SDHT-8BNS-K-307-TB(HF)	2,700

材质、表面处理

触点: 铜合金, 镀镍, 镀金外壳: 耐热树脂, 黑色
壳盖: 不锈钢, 镀金

PC板布局

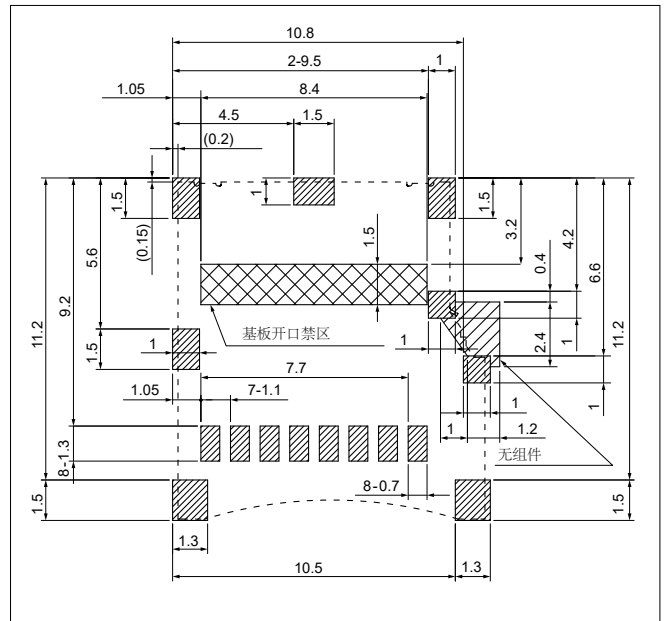

注: 1. 上图是从连接器安装侧看到的图。
 2. 差是非累积的: 所有中心的公差为0.05 mm。
 以上尺寸应作为指导。详情请联系JST。

符合RoHS2

注: 以上产品以塑料编带形式包装。