


SFK CONNECTOR

1.8mm间距 / 印刷电路板用连接器 / 压着、接插型

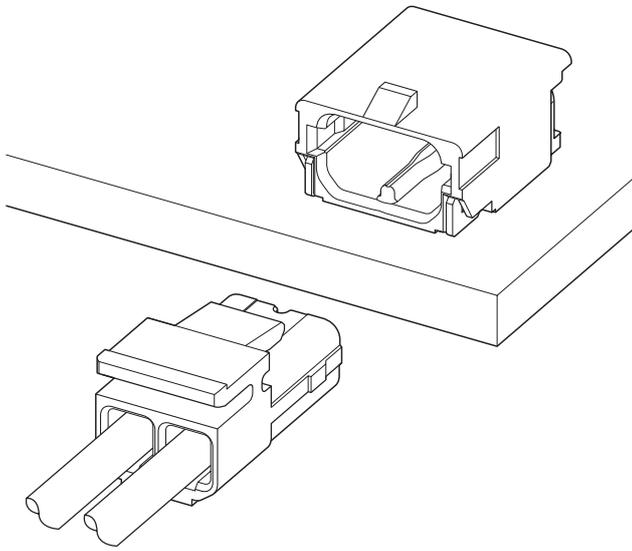

该产品用于LED液晶TV背光电源，是适用高电压用电线对电路板连接用连接器。

- 对应高电压
- 强力锁定结构
- 无卤素


■ 登录标准

■: Recognized E 60389


■ 一般规格

- 额定电流：4A AC/DC (使用 AWG#22 时)
- 额定电压：350V AC/DC
- 使用温度范围：-25℃ ~ +85℃ (含通电时的温度上升值)
- 接触电阻：初期 / 10mΩ 以下
环境试验后 / 20mΩ 以下
- 绝缘电阻：1,000MΩ 以上
- 耐电压：AC 1,700V/1 分钟
- 适用电线范围：导体尺寸 / AWG#30 ~ #22
外皮外径 / φ0.7mm ~ φ1.3mm

※ 使用时，请参阅卷首的“端子 / 连接器”使用注意事项。
※ 详情请垂询本公司。
※ 介绍了符合 RoHS 标准的产品。

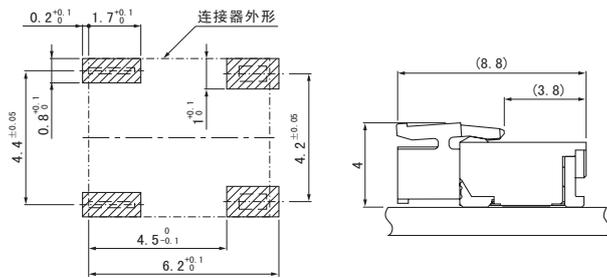


● B型

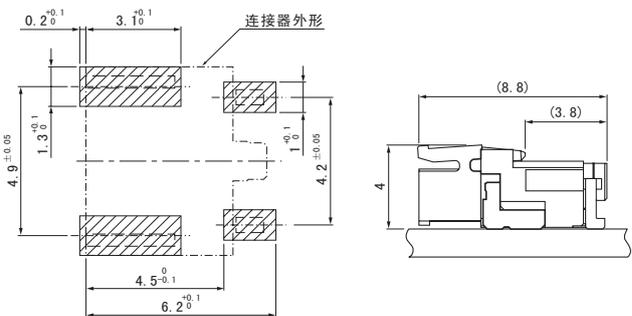

注 1) 上图是从连接器安装侧看到的图。

2) 电路板图案节距的公差整体为 ±0.05，不得层叠。上图尺寸仅为参考值，详情请垂询本公司。

■ 端子

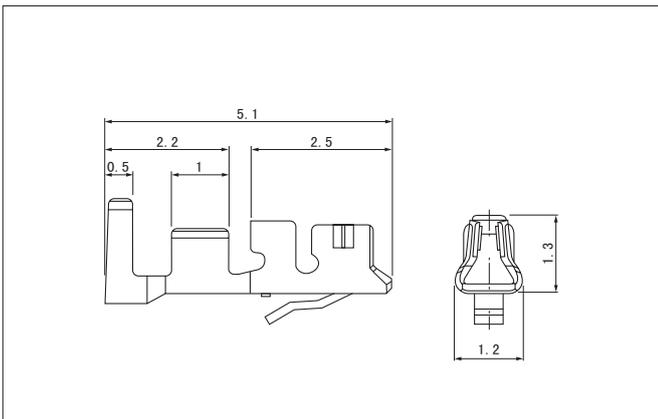

型号	适用电线范围		电线外皮外径 (mm)	数量/卷
	mm ²	AWG#		
SSFH-001T-P0.5	0.13~0.33	26~22	0.95~1.3	15,000
SSFH-002T-P0.5	0.05~0.13	30~26	0.7~1.25	15,000

材质、表面处理


铜合金、镀锡(回流焊处理)

● 符合RoHS标准的产品

端子	压着机	压着模具		
		压着模具主体	刀刃	压着模具套件
SSFH-001T-P0.5	AP-K2N	MKS-L	MK/SSFH-001-05	APLMK SSFH001-05
		—	—	—
SSFH-002T-P0.5	AP-K2N	MKS-L	MK/SSFH-002-05	APLMK SSFH002-05
		—	—	—

注) 有关全自动压着机用的压着模具，请垂询本公司。

塑壳

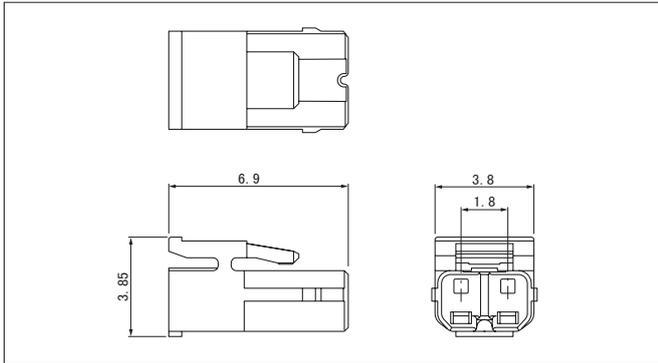


极数	型号	数量/袋
2	SFKR-02V-S	2,000

材质

66尼龙、UL94V-0, 天然色(白色)

●符合RoHS标准的产品

底座

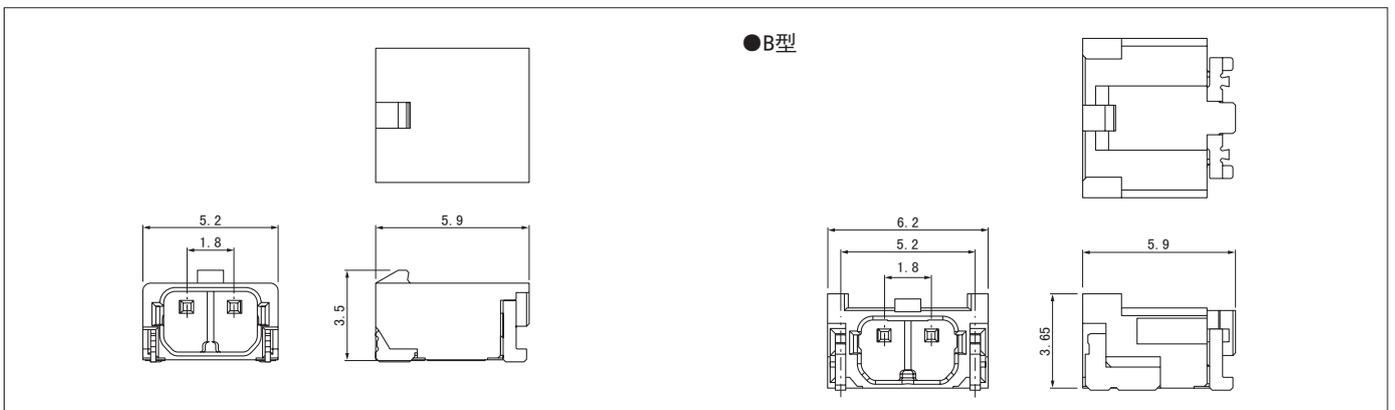

●B型

极数	型号	数量/卷
2	SM02B-SFKH-TF	3,000

材质、表面处理

冲压引脚: 黄铜、铜底镀锡(回流焊处理)
塑壳: 6T尼龙、UL94V-0, 灰色
增强金属件: 黄铜、铜底镀锡(回流焊处理)

●符合RoHS标准的产品
●上述产品以塑封带形式供货。

极数	型号	数量/卷
2	SM02B-SFKBS3-TF	3,000

材质、表面处理

冲压引脚: 黄铜、铜底镀锡(回流焊处理)
塑壳: 4T尼龙、UL94V-0, 天然色
增强金属件: 黄铜、铜底镀锡(回流焊处理)

●符合RoHS标准的产品
●上述产品以塑封带形式供货。

型号标示方法


端子



塑壳



底座

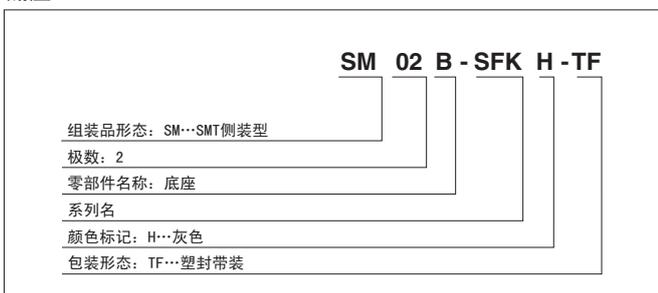

底座 / B型

