




端子

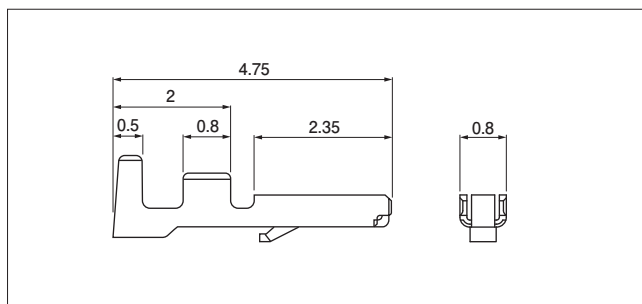


型号	适用电线范围		数量/卷
	导体尺寸AWG (mm ²)	绝缘皮外径 (mm)	
SSHL-003GA1-P0.2	#32~#28 (0.032~0.08)	0.4~0.8	41,000
材料、表面处理			
磷青铜、镍底 部分镀金			
接触部: 镀金			
压着部: 镀金			

压着机

端子	压着机	压着模具	带刀刃的压着模具套件
SSHL-003GA1-P0.2	AP-K2N	MKS-L-10-3	APLMK SSH/L003-02


注: 有关全自动压着机用压着模具, 请垂询JST。

塑壳

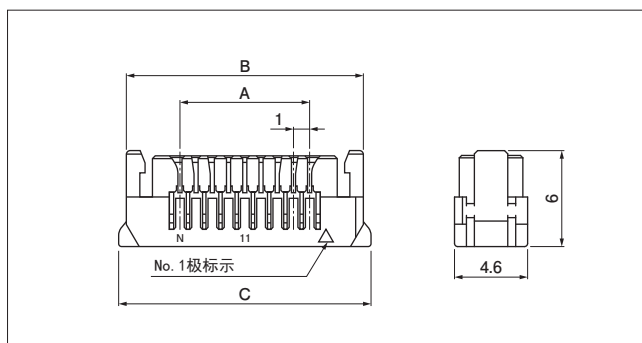

极数	型号	尺寸 (mm)			数量/袋
		A	B	C	
21	SHLVP-21V-S-1	10.0	16.7	17.7	3,000
31	SHLVP-31V-S-1	15.0	21.7	22.7	2,000
材料、表面处理					
PBT, UL94V-0, 自然色 (白色)					

底座

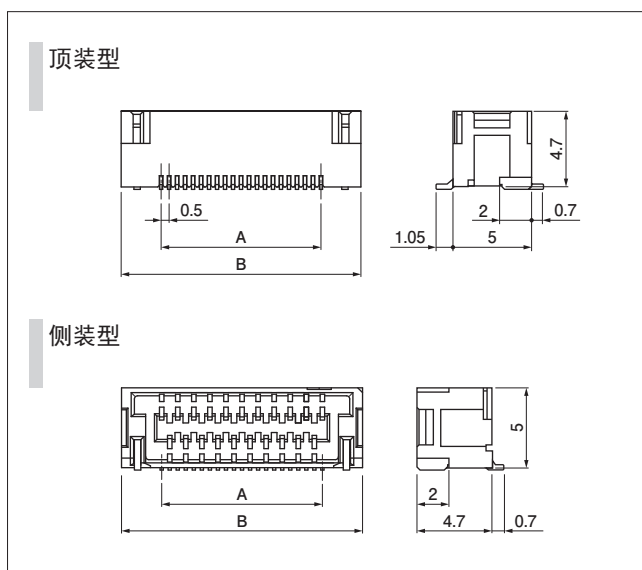

顶装型

极数	型号	尺寸 (mm)		数量/卷
		A	B	
21	BM21B-SHLVS-G-TBT	10.0	15.0	1,500
31	BM31B-SHLVS-G-TBT	15.0	20.0	1,500
材料、表面处理				

底座端子: 磷青铜、镍底 镀金
塑壳: 聚酰胺, UL94V-0, 自然色 (象牙色)
增强片: 黄铜, 铜底镀锡

注: 1. 本产品标签上标有 (LF) (SN)
2. 产品以塑封带形式供货

侧装型

极数	型号	尺寸 (mm)		数量/卷
		A	B	
21	SM21B-SHLVS-G-TB	10.0	15.0	2,000
31	SM31B-SHLVS-G-TB	15.0	20.0	2,000
材料、表面处理				

底座端子: 磷青铜、镍底 镀金
塑壳: 聚酰胺, UL94V-0, 自然色 (象牙色)
增强片: 黄铜, 铜底镀锡

注: 1. 本产品标签上标有 (LF) (SN)
2. 产品以塑封带形式供货

型号标示方法

端子

	S SHL - 003 GA1 - P 0.2
供应形态: 链状	
系列名	
适用电线范围: AWG # 32~AWG # 28	
表面处理: 镍底部分镀金	
材料: 磷青铜	
适用端子尺寸	

塑壳

	SHLV P - 21 V - S - 1
系列名	
类型: 插座	
极数	
难燃性: UL94V-0	
颜色: S...自然色(白色), LE...淡蓝	
补充符号	

底座

	BM 21 B - SHLV S - G - TB T
底座类型:	
BM...SMT 顶装型	
SM...SMT 侧装型	
极数	
组装品	
系列名	
颜色: S...自然色(象牙色), LE...淡蓝	
表面处理: 镍底镀金	
包装形态: 塑封带装	
吸附带:	
无...无吸附带(侧装型)	
T...有吸附带(顶装型)	