


UB CONNECTOR mini-B Type

USB 标准连接器

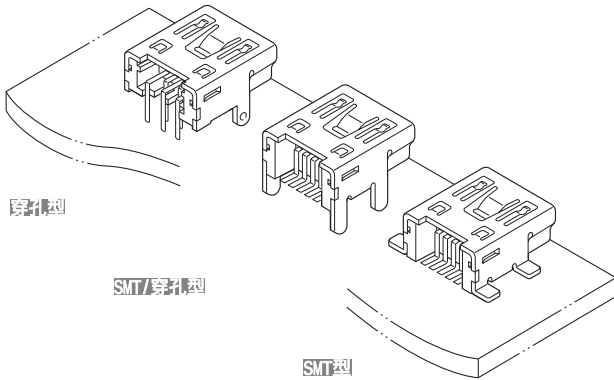

此款符合 USB 2.0 标准的插座，最适合用作数码相机和 MP3 播放器等小型纤薄外围设备的外部接口。

- 节省空间的设计
 - * 安装面积约为我们标准USB B型连接器的三分之一。
- 出色的耐插拔性、屏蔽性和接触可靠性

■ 一般规格

- 额定电流: 1.0 A AC/DC
- 额定电压: 30 V AC/DC
- 使用温度范围: -55°C ~ +85°C (含通电时的温升)
- 接触电阻: 初期 / 50 mΩ max.
环境试验后 / 50 mΩ max.
- 绝缘电阻: 1,000 MΩ min.
- 耐电压: AC100V/1分钟, 绝缘皮无损伤

- 适用电线范围: 符合 USB 2.0 标准的mini-B接头
- 适合的印刷电路板厚度:
 - 穿孔型...1.0 mm/UB-M5BR-DM14-4D
 - 1.6 mm/UB-M5BR-DMP14-4S
 - SMT/ 穿孔型...1.0 mm ~ 1.2 mm

*使用前, 请参考我们网站的“端子、接插件使用注意事项”(首页“技术信息/注意事项”栏)。

* 符合RoHS2

* 尺寸单位: mm

* 详情请垂询JST

■ 登录标准

关于海外标准登录, 请参考我们网站的“海外标准登录一览”(首页“技术信息/注意事项”栏)。


* 根据海外标准注册的规格可能与上面列出的一般规格不同。

UB CONNECTOR mini-B Type

插座

穿孔型

TID No. : 60000423

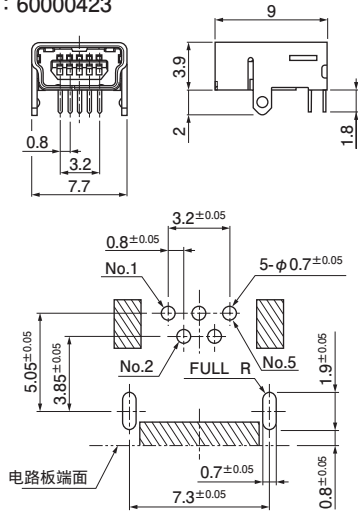


小包数量/盒: 400个

型号	材质和表面处理等	
UB-M5BR-DM14-4D	端子	铜合金，部分镀金
	塑壳	PBT (玻纤)，黑
	壳体	铜合金，镀锡

穿孔型

TID No. : 60000423

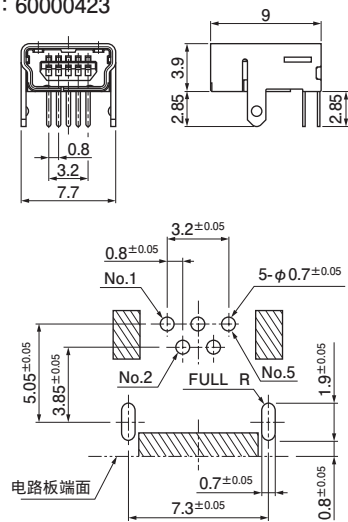


小包数量/盒: 400个

型号	材质和表面处理等	
UB-M5BR-DMP14-4S	端子	铜合金，部分镀金
	塑壳	PA (耐热型)，黑
	壳体	铜合金，镀锡

SMT/ 穿孔型

TID No. : 60000423

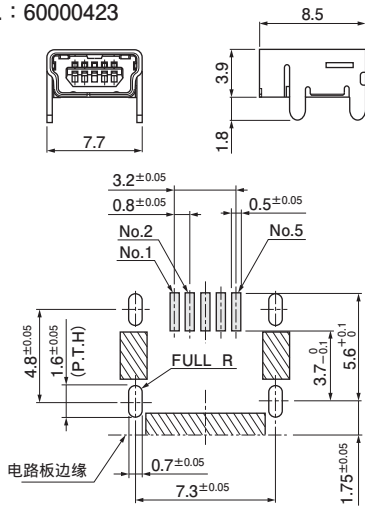


小包数量/盒: 840个

型号	材质和表面处理等	
UB-M5BR-S14-4S	端子	铜合金，部分镀金
	塑壳	PA (耐热型)，黑
	壳体	铜合金，镀锡

SMT型

TID No. : 60000423

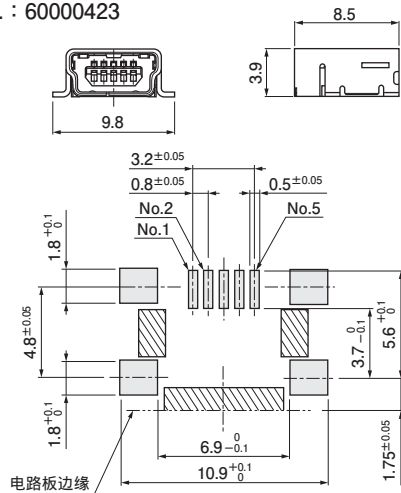

小包数量/盒: 840个

型号	材质和表面处理等	
UB-M5BR-G14-4S	端子	铜合金，部分镀金
	塑壳	PA (耐热型)，黑
	壳体	铜合金，镀锡

以下注意事项适用于本页列出的所有产品。

- 注意: 1. 本产品在标签上显示 (LF) (SN)。
 2. 产品图和 PCB 布局中所示的尺寸仅供参考。
 3. 所示的 PCB 布局图是连接器安装侧视图表面看到的。
 4. PCB 布局上带有斜线的阴影图案区是禁止布线区。
 5. 所用树脂材料的阻燃等级, 请参考我们网站的“海外标准登录一览”(首页“技术信息/注意事项”栏)。
 6. 请联系 JST 了解更多详细信息。