




UB CONNECTOR Micro USB

USB标准连接器（防水用）

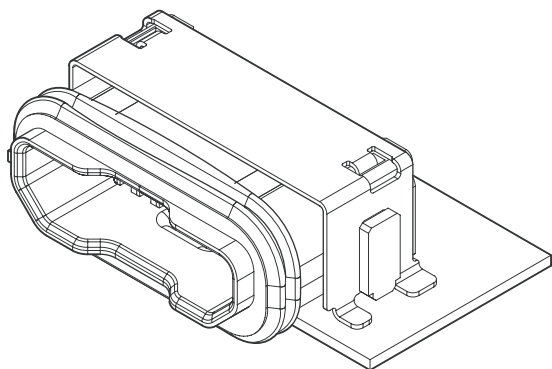

该产品是适用Micro USB标准的移动电话、移动设备用防水接口连接器。拥有JIS C 0920

保护等级7(防浸型)的防水性能。

※JIS C 0920 保护等级7(防浸型)：在水深1m处放置30分钟

- 防水性能
- 具有插拔次数高达10,000次的耐久性
- 具有壳体铆接部进行了激光焊接的坚固构造
- 对应SMT（表面封装）

■一般规格

- 额定电流：仅信号线时
信号线（使用 No. 2 ~ 4 端子时）：1.0A AC/DC/1 条线
：使用电源线时
电源线（使用 No. 1/5 端子时）：1.8A AC/DC/1 条线
信号线（使用 No. 2 ~ 4 端子时）：0.5A AC/DC/1 条线
- 额定电压：30V AC/DC
- 使用温度范围：-30℃ ~ +85℃（含通电时的温度上升值）
- 接触电阻：初期 /30mΩ 以下
环境试验后，上升值 /50mΩ 以下
- 绝缘电阻：1,000MΩ 以上
- 耐电压：AC 100V/1 分钟

※使用时，请参阅我司网站描述的“端子和连接器的操作和注意事项”（产品信息页的技术资料）。

※符合 RoHS 2。


※尺寸单位：mm。

※详情请垂询本公司。

■插座

标准B型

TID No. : 60002098

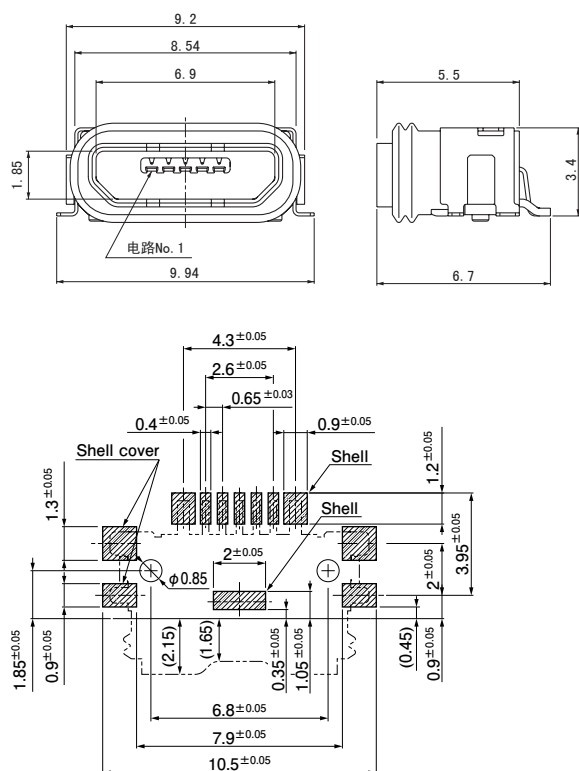

数量 / 卷: 1,500个

型号	材质和表面处理
UB-MC5BR3-SDWP604-4S	端子:铜合金, 镀镍, 镀金
	塑壳:耐热树脂, UL94V-0, 黑色
	壳体:SUS, 镀镍, 镀锡
	壳体外罩:铜合金, 镀镍, 镀锡
	吸附盖:耐热树脂, UL94V-0, 黑色
	外部密封:硅橡胶, 黑色
	密封剂:固化树脂

符合RoHS2